

SAKRET AD 613

דבק צמנטי ייעודי C2TE S1 להדבקת "אריחים גדולים"



שימושים ויתרונות

- מיוצר ב"טכנולוגיית GEL" ייחודית
- עבירות גבוהה במיוחד המאפשרת פיזור אחיד של הדבק
- דבק שאינו "גולש" במיוחד במידות אריח גדולות
- בעל "זמן חופשי" ארוך מאוד
- מתאים להדבקת אריחי פורצלן
- עובי שכבת הדבק 5-10 מ"מ
- לשימוש פנימי
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

תקנים והסמכות

- ✓ עומד בדרישות ת"י 4004 חלק 1
- ✓ יש לעבוד ע"פ דרישות ת"י 789 לסטיות מותרות בבנייה
- ✓ בעל תו ירוק
- ✓ EPD בעל הצהרה סביבתית EPD מאומתת
- ✓ מיוצר בישראל

שלבי היישום

שלב 1

רקע ותשתית

- בטון, בלוק בטון, בלוק גבס, לוחות גבס טיח צמנטי.
- יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.
- ביישום על בלוקי גבס יש למרוח יום לפני ההדבקה פריימר מסוג **תרמוקיר PR 008**.

הערה:

בהדבקת אריחים מעל 1.2X1.2 מ' ו/או אריחים בעלי רשת בגבם, יש לפנות למחלקת הדרכה לצורך קבלת מפרט מתאים בטלפון 03-6334861.



שלב 2

הכנת התערובת

- יש לשפוך כ-10.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, בהתאם לסוג ומהירות הערבול החשמלי.
- יש להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה מגושים.
- לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף.
- משלב זה הדבק מוכן לשימוש.



שלב 3

אופן השמת הדבק בחיפוי

- לפני הדבקת האריחים, יש להסיר אבק ולכלוך שהצטברו וכל גורם העלול להוות כשל בביצוע.
- יש למרוח על **התשתית** שכבה דקה ומהודקת של דבק **SAKRET AD 613 GEL** (דבק ייעודי להדבקת אריחים גדולים) באמצעות מרית חלקה.



שלב 4

אופן השמת הדבק בחיפוי

- על שכבת הדבק הטרי יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, **בסריקה אופקית**.
- הסריקה תעשה בזווית של כ- 60° כלפי התשתית. **עומק השן 10 מ"מ, בהדבקה על תשתית צמנטית**.
- **עומק השן 6 מ"מ, בהדבקה על לוחות גבס**.



שלב 5

אופן ההדבקה בחיפוי- מריחת גב האריח

- יש למרוח על גב האריח שכבה דקה ומהודקת של דבק **SAKRET AD 613 GEL** (דבק ייעודי להדבקת אריחים גדולים) באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרי יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית. **עומק השן 6 מ"מ**.
- ההדבקה תבוצע בשיטת "רטוב ע"ג רטוב".



שלב 6

אופן ההדבקה בחיפוי- הידוק האריח

- יש להצמיד את האריח למקומו ולהדק בפטיש גומי או באמצעות מכשיר רטט מתאים.
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.



שלב 7

אופן ההדבקה בחיפוי - מילוי מישקים רגילים

- יש למלא את המישקים, שבוע לפחות לאחר סיום העבודות בחומר מילוי כגון **SAKRET 930 JF** (רובה אקרילית).
- יש לנקות את האריחים באמצעות חורץ רובה טרם תחילת העבודות.



שלב 8


אופן ההשמה בעבודות ריצוף



- יש למרוח על **התשתית** שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרי יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות **מרית משוננת**.
- הסריקה תעשה בזווית של כ- 60° כלפי התשתית. **עומק השן 10 מ"מ**.
- יש למרוח על **גב האריח** שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות **מרית חלקה**.
- יש להצמיד את האריח למקומו ולהדק בפטיש גומי או באמצעות מכשיר רטט מתאים.
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- יש למלא את המישקים, שבוע לפחות לאחר סיום העבודות בחומר מילוי כגון **SAKRET 930 JF** (רובה אקרילית).

שלב 8

מילוי מישקי התפשטות

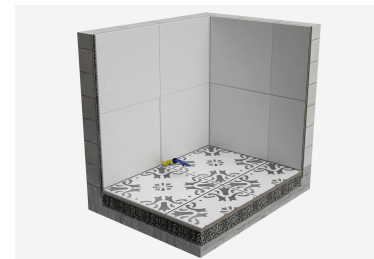

- יש למלא את מישקי ההתפשטות, שבוע לפחות לאחר סיום העבודות בחומר מסוג **963 SAKRET SE** (איטום סיליקוני).

שלב 9

בדיקת כיסוי הדבק



- במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, יש לבדוק את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב-85% משטחו. יש לבצע בדיקה ראשונה לאחר הדבקת האריח הראשון.
- הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות

- טרם ביצוע העבודה מומלץ להיוועץ במחלקת ההדרכה בטלפון 03-6334861 לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: $5^\circ - 35^\circ$ צלזיוס.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- בחיפוי אריחים מעל **1.2X1.2 מ' ו/או בעלי רשת בגבם**, יש לפנות למחלקת הדרכה לצורך קבלת מפרט מתאים.
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ("רטוב על רטוב").
- אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים לפחות 72 שעות מגמר היישום.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

הערה חשובה:

כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר.

מומלץ להתייעץ עם אנף טכני.

אזהרה :

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

מידע נוסף

נתונים טכניים

משך השמישות לעבודה	כשעה
משך הזמן החופשי (OPEN TIME)	40 דקות
עווי רוחבי (גמישות)	גדול מ-2.5 מ"מ

חוזק הדבקות במתיחה

לאחר 28 יום בתנאי מעבדה	גדול מ- 1.0 מגפ"ס
לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור	גדול מ- 1.0 מגפ"ס
לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה + 21 יום טבילה במים	גדול מ- 1.0 מגפ"ס

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצרוכת אופיינית

כ-1.20 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

הרכב החומר

צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

סוג ומשקל אריזה

שק, 25 ק"ג
72 יח' במשטח

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.