



גוף לד צמוד קיר/חומה בדרגת איטומות גבוהה IP65. הדור השני מסדרת CASA בעיצוב קלאסי, חסכוני בצריכת החשמל ובתחזוקה. אפשרות בחירת 3 גווני אור: חם-ניטרלי-קר ע"י מפסק בקופסת החיבורים. הספק מרשים לשטף אור יעיל במיוחד, כיסוי אופטי חלבי והתקנה נוחה וקלה. מיועד להארת היקפי מבנה, קירות, מרפסות, פרגולות, מבואות ועוד.


מק"ט - 71462316

דגם - YT-NP-WP17-60W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

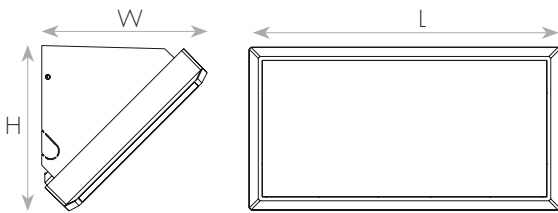

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Width	330mm
Length	140mm
Height	138mm
Product weight	990g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	Granite gray
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	60W
Nominal current	0.26A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<10%

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Outdoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-25...+40°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	5400Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%