



סדרת גופי תאורת לד מוגני מים בעיצוב חדשני. יעילות אורית גבוהה ואפשרות בחירה לגוון האור - חם, ניטרלי או קר, תוך שימוש במפסק ייעודי המותקן בתיבת החיבורים. התקנה נוחה ומהירה. ניתן לשרשור ללא צורך בפתיחת הגוף. לשימוש במרפסות, פרגולות מקורות, חנויות, משרדים, לובאים, מחסנים ביתיים ועוד.

מק"ט - 70337736

דגם - LG08M-12-36L-TC

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




3Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP65

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

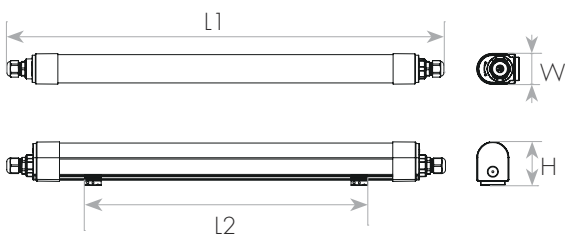

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	1281mm
Length	59.5mm
Height	47.5mm
Product weight	1210g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	36W
Nominal current	0.15A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	36000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	110Lm/W
Luminous flux	3950Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%