




צמוד תקרה איכותי בדרגת אטימות IP65. התקנה קלה ונוחה בקליק, איכות אורית גבוהה, בעל הילת אור על התקרה. ייעודי להתקנה בכל סוגי החללים - פנים וחוץ כאחד. להארה בבתים, מוסדות, בתי מלון ועוד.

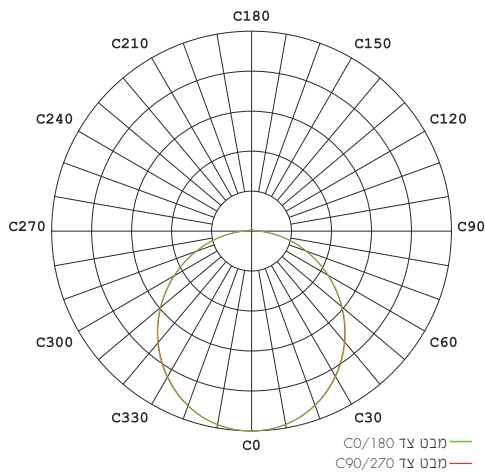


מק"ט - 17700018

דגם - XF-XX500SUR70WH

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP65 | IK08 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

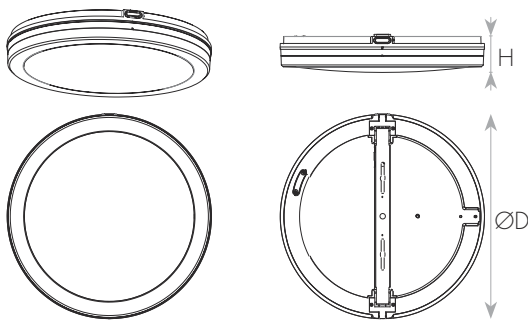

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	57mm
Diameter	500mm
Product weight	1980g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	ABS
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	70W
Nominal current	0.3A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP65
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor Outdoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP65
Ambient temperature range	-12...+45°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	25000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	106Lm/W
Luminous flux	7000/7400/7150Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>80
LED manufacturer	LVMING
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%