



תאורה דקורטיבית להארת צמחיה, שבילים, גינות ועוד. 4 דוקרנים עשויים אלמיניום עם כבל מחבר באורך 2.4x4 מטר. גופי תאורה מופעלים באמצעות סוללות ליתיום איכותיות ופאנל סולארי מרכזי אחד. חיישן פוטוצל מובנה. משך הארה כ- 10 שעות, זמן טעינה כ-8 שעות.


מק"ט - 17830432

דגם - F-GL151-2.3-4

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2Years Guarantee | 3.7V | III | IP65 | מתאים לדרשות התקן הישראלי ✓

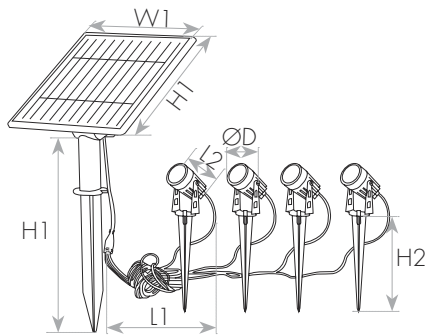

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

| | |
|----------------|-------|
| Height | 56mm |
| Diameter | 41mm |
| Product weight | 1200g |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

| | |
|-----------------|------------------|
| Panel size | 183X158 |
| Product color | black |
| Body material | Aluminum+Plastic |
| Cover finishing | Clear |
| Cover material | PMMA |

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

| | |
|-----------------------|--------------|
| Nominal wattage | 4X10W |
| Battery capacity (Wh) | 3.7V 2000mAh |
| Solar panel | 5.5V 2.3W |
| Nominal voltage | 3.7 DCV |
| Protection class | Class 3 |
| Dimmable driver mode | No |
| Battery | Li-ion |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

| | |
|------------------------|---|
| Nisko Class | ECO 2 Years |
| Israeli Standard | Ta=50°C IS 20-1 IS 20-2-1 |
| CE | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015 IEC 61547 |
| IP 60529 | IP65 |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Charging time [Hrs] | 8 hours (approx.) |
| Application environment | Outdoor |
| Mounting type | Mobile דוקרן גינה |
| Mounting location | Ground |
| Type of protection | IP65 |
| Ambient temperature range | 0...+50°C |

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

| | |
|------------------|--------------|
| CCT | 3000K |
| LED manufacturer | HONGLITRONIC |
| Chip type | SMD 2835 |
| Beam angle | 30° |
| Efficiency | 100% |