

סדרת גופי תאורה צמודי קיר של חברת LUTEC מבית נישקו. גוף תאורה בעיצוב מינימלי ונקי עם עוצמה אורית גבוהה. מתאים כתאורת פנים וחוץ לכל חלל! להארה ולכיסוי שטחים בשני כיוונים - אפ אנד דאון. מבנה אלומיניום בשילוב עדשת זכוכית שקופה. התקנה נוחה וקלה. להארת היקפי מבנה, כניסות, מבואות, חללים גדולים ועוד.


מק"ט - 71510030

דגם - 5189112118

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP54 | מתאים לרשות התקן הישראלי

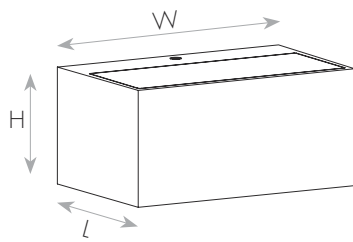

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Width	220mm
Length	103mm
Height	85mm
Product weight	1100g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	dark gray
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	glass
Lens material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	20W
Nominal current	0.11A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.76

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 5 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP54
Green Building	ISO 14001
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Outdoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP54
Ambient temperature range	-20...+50°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------



#### PHOTOMETRIC DATA

#### אופטיקה

Luminous efficacy	73Lm/W
Luminous flux	1450Lm
CCT	3000K
CRI	>80
LED manufacturer	EVERLIGHT
Chip type	SMD 2835
Beam angle	130°
Efficiency	100%