

מנורת תלייה דקורטיבית מסדרת LINE בעיצוב מודרני. מיצרת מחומרים איכותיים, מגוון צבעים ואורכים ורמת גימור גבוהה. איכות אורית גבוהה - CRI>90. ייעודית לבתי מגורים, לובאים, אולמות אירועים, בתי מלון ועוד.

מק"ט - 75410617

דגם - UNI-C-515-1100-GR-3K

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




**3Years**  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות  
התקן הישראלי

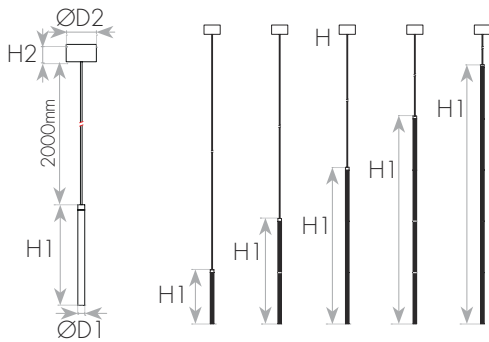

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Length	1112mm
Diameter	16mm
Product weight	520g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	Silver
Body material	aluminum
Cover finishing	Prismatic

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	3W
Nominal current	0.02A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	LS-3-700 SB
Driver output current	700mA
Dimmable driver mode	No

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Suspension
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	50Lm/W
Luminous flux	150Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	CREE
Chip type	SMD 3535
Beam angle	45°
CIE class	Direct
Efficiency	100%