

סדרת ספוטס מתכוננים למערכת פס צבירה חד פאזי אוניברסלי, בעיצוב קלאסי ונקי. תאורה מדויקת, טבעית ואיכותית, מקדם מסירת צבע גבוה CRI>90 וללא ריצוד. 3 גוני אור בגוף אחד - חם, ניטרלי או קר. להארה בבתיים, מוזיאונים, משרדים, חנויות, חלונות ראווה ועוד.


מק"ט - 77491116

דגם - PHASE TRACK LIGHT 15W 3CCT 38D BLACK-1 9415

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP40 | IK04 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

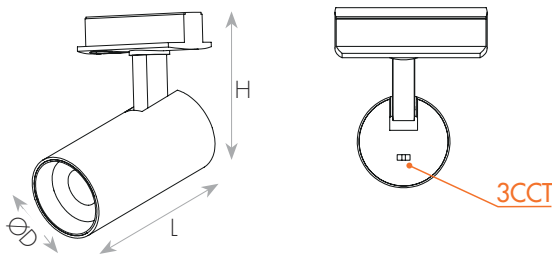

### DIMENSIONS & WEIGHT

|                |       |
|----------------|-------|
| Length         | 125mm |
| Diameter       | 60mm  |
| Product weight | 300g  |

### מידות ומשקל

### MATERIALS & COLORS

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Product color              | black            |
| Body material              | aluminum         |
| Protection class IEC 62262 | IK04             |
| Cover finishing            | Semi-Transparent |
| Cover material             | PC               |
| Lens material              | PMMA             |

### מבנה וגימור

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 15W                 |
| Nominal current      | 0.07A               |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 1             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |
| Power factor         | >0.92               |

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

|  |  |
|--|--|
| Nisko Class                                  | VALUE 3 Years  |
| Israeli Standard                             | Ta=35°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-1                          |
| CE   | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-1<br>IEC 62031                |
| Photobiological Safety                       | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                   |
| EMC  | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547 |
| IP 60529                                     | IP40   |
| Protection class IK 62262 (shock resistance) | IK04   |
| ISO 9001                                     | √  |

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | Indoor      |
| Mounting type             | Trackline   |
| Mounting location         | Ceiling     |
| Type of protection        | IP40        |
| Ambient temperature range | -10...+35°C |

## PERFORMANCE

## ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 90Lm/W          |
| Luminous flux     | 1350(4K)Lm      |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >90             |
| LED manufacturer  | TYF             |
| Chip type         | SMD 2835        |
| Beam angle        | 38°             |
| CIE class         | Direct          |
| Efficiency        | 100%            |