

סדרת ספוטס מתכוננים למערכת פס צבירה חד פאזי אוניברסלי, בעיצוב קלאסי ונקי. תאורה מדויקת, טבעית ואיכותית, מקדם מסירת צבע גבוה  $CRI > 90$  וללא ריצוד. 3 גוני אור בגוף אחד - חם, ניטרלי או קר. להארה בבתיים, מוזיאונים, משרדים, חנויות, חלונות ראווה ועוד.


מק"ט - 77491113

דגם - PHASE TRACK LIGHT 15W 3CCT 38D WHITE-1 9415

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | | IP40 | IK04 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

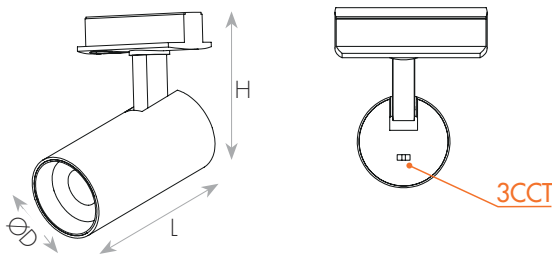

### DIMENSIONS & WEIGHT

Length	125mm
Diameter	60mm
Product weight	300g

### מידות ומשקל

### MATERIALS & COLORS

Product color	white
Body material	aluminum
Protection class IEC 62262	IK04
Cover finishing	Semi-Transparent
Cover material	PC
Lens material	PMMA

### מבנה וגימור

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	15W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.92

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP40
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK04
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Trackline
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP40
Ambient temperature range	-10...+35°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	1350(4K)Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	SMD 2835
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%