



סדרת צמודי תקרה עם כיסוי אקרילי עמיד וייחודי המספק אחידות ותפוקה אורית גבוהה. עיצוב נקי ואלגנטי, לצד 3 אפשרויות בחירת גוון אור. חסכוני בחשמל ונוח להתקנה. להארה בחדרי מגורים ואירוח, מטבחים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17000219

דגם - CEILING LIGHT-60W-F

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




2Years  
Guarantee

220-240V  
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות  
התקן הישראלי

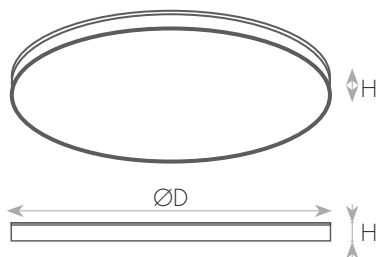

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	70mm
Diameter	480mm
Product weight	1300g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PMMA
Cover finishing	milky
Cover material	PMMA
Lens material	PMMA

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	60W
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling Wall
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+45°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	25000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	80Lm/W
Luminous flux	4800Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>82
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
Efficiency	100%