

סדרת צמודי תקרה יוקרתיים המשלבים שלושה גוני אור לבחירה - חם, ניטרלי או קר, בגוף תאורה אחד. פתרון מושלם להתאמת האווירה לכל חלל ולעיצוב הפנים. כיסוי אופטי חלבי המבטיח פיזור אור אחיד, נעים, ומונע סנוור, לקבלת תאורה נעימה. כולל דרייבר איכותי ללא ריצוד, המבטיח שטף אורי גבוה וחסכוני בצריכת החשמל והתחזוקה. להארת חדרי מגורים, מבני ציבור, בתי מלון, מסעדות, אולמות אירועים ועוד.


מק"ט - 74083484

דגם - A-JJMZH100M-R450 WHITE+WOOD

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

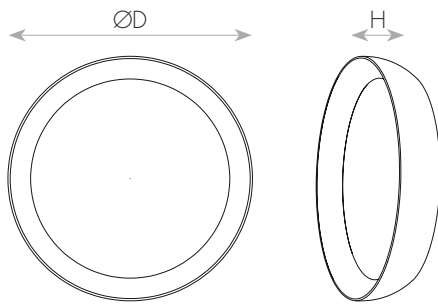

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	100mm
Diameter	450mm
Product weight	3000g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PMMA
Lens material	PMMA

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	45W
Nominal current	0.18A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIF040ES1050H
Driver output current	1050mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<15%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	30A
Inrush current time $T_{h50}$	150μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	26
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	43
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	44
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	71
Optional driver ON/OFF	LF 17900112 LDV 10025040
Optional driver 1-10V	LF 17900218
Optional driver DALI	LF 17900258

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20

## APPLICATION & MOUNTING

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+35°C

## יישומים

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	40000Hrs
Driver lifespan	40000Hrs

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	69Lm/W
Luminous flux	2750Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%