

SAKRET SE 963

איטום סיליקוני גמיש



גמיש

צבע

005 פרגמון	050 קרם	002 יסמין	000 לבן
100 בז'	011 אפור כהה	010 אפור בטון	023 אפור בהיר

שימושים ויתרונות

- למילוי ואיטום מישקי התפשטות, בשימוש בכל סוגי אריחי הקרמיקה, בעבודות ריצוף וחיפוי
- למילוי ואיטום מישקי התפשטות, במערכת ריצוף ו/או חיפוי באבן טבעית/מלאכותית ללא הכתמת האבן
- מתאים ליישום ב"חדרים רטובים"
- עמיד בקרינת UV ובפגעי מזג האוויר
- מונע היווצרות עובש ופטריית
- בעל כושר הדבקות גבוה לזכוכית, משטחים מזוגים ומתכות כגון אלומיניום ונחושת
- לשימוש פנימי וחיפוי
- קל ונח לשימוש
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות $-150^{\circ}\text{C} - +40^{\circ}\text{C}$
- קל ונח לשימוש

תקנים והסמכות

- ✓ עומד בדרישות ת"י 1536 לחומרי איטום
- ✓ יש לעבוד לפי הנחיות תקנים ישראליים 1555, 2378, 5566


מוצא בישראל

שלבי היישום

שלב 1

רקע ותשתית

- המישק המיועד למילוי יהיה יבש, נקי וללא עקבות של כל גורם העלול לגרום כשל ביישום.
- לפני מילוי המישקים יש לנקות היטב את חזיתות וצדי האריחים.
- יש להשתמש בפריימר מסוג "SAKRET PR 002" לפני יישום "SAKRET SE 963" בבריכות שחייה ובמקומות עם מים עומדים.

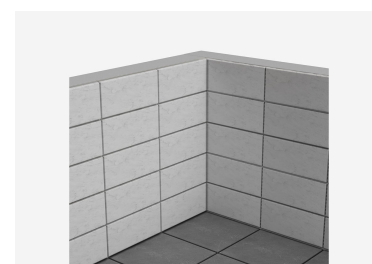



שלב 2 אופן היישום

- יש ליישם את החומר באמצעות אקדח מתאים.
- יש למלא את המישיקים ברצועה מתמשכת, בלחץ מתון על ההדק, למילוי אחיד של המישק.
- יש להחליק את החומר באמצעות כלי מתאים מיד לאחר היישום.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 12 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: $5^{\circ} - 35^{\circ}$ צלזיוס.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני.
- להרחיק ממגע של ילדים, במידה ויש מגע בעור או בעיניים, לשטוף בהרבה מים.

מידע נוסף

נתונים טכניים

כושר תנועה	25%
צפיפות	1.2 ק"ג/מ"ק
שקיעה	≥ 2 מ"מ
זמן היווצרות קרום בתנאי מעבדה	כ-20 דקות
קצב ייבוש	3 מ"מ כל 24 ש'

*הנתונים מתייחסים לתנאי מעבדה בטמפ' $23^{\circ} \pm 2^{\circ} \text{C}$ ולחות יחסית $50\% \pm 5\%$

תצרוכת אופיינית

כ-10 מ' למישק ברוחב 6 מ"מ, בעומק 4 מ"מ.
כ-5.5 מ' למישק ברוחב 10 מ"מ, בעומק 5 מ"מ.
התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית, ולאופן היישום באתר.

הרכב החומר

סיליקון ניטראלי טהור

משקל וסוג אריזה

שפופרת, 280 מ"ל
קרטון, 25 יח' בקרטון

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.