

סדרת צמודי תקרה בעיצוב יוקרתי ונוכחות מהפנטת עם שלושה גווני אור בגוף אחד לבחירה - חם, ניטרלי או קר. כיסוי אופטי חלבי המייצר אחידות אורית ומונע סנוור, מעניק תאורה נעימה המשתלבת בצורה מושלמת בעיצוב החלל. הגוף מספק שטף אורי גבוה, חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה. כולל דרייבר ללא ריצוד איכותי ואמין. להארת חדרי מגורים, מבני ציבור, בתי מלון, מסעדות, אולמות אירועים ועוד.


מק"ט - 74162613

גם - 5367-860RC

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מותאים לרשימת התקן הישראלי

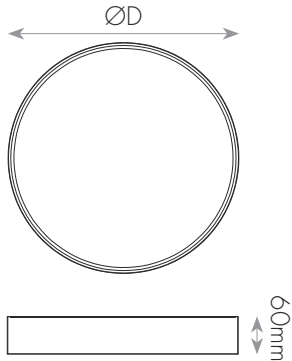

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	60mm
Diameter	780mm
Product weight	4900g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	60W
Nominal current	0.29A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIF060YA(H)1500H
Driver output current	1500mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<20%
Output ripple current	≤0.5%
Inrush current	60A
Inrush current time $T_{h50}$	350μs
Optional driver DALI	LF 17900254

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+50°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
Green Building	√ RoHS
ISO 9001	√

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	120000Hrs
Driver lifespan	120000Hrs

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	88Lm/W
Luminous flux	4850/5250/5050Lm
CCT	3000/4000/6500K
CRI	>80
LED manufacturer	EPISTAR
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%