

סדרת צמודי תקרה בעיצוב יוקרתי ונוכחות מרשימה. כיסוי אופטי חלבי המייצר אחידות אורית ומונע סנוור, מעניק תאורה נעימה המשתלבת בצורה מושלמת בעיצוב החלל. הגוף מספק שטף אורי גבוה, חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה. כולל דרייבר ללא ריצוד איכותי ואמין. להתקנה בתלייה באמצעות אביזרים נלווים. להארת חדרי מגורים, מבני ציבור, בתי מלון, מסעדות, אולמות אירועים ועוד.


מק"ט - 74162634

דגם - 5361-860RCS-BK-CCT

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לרשימת התקן הישראלי

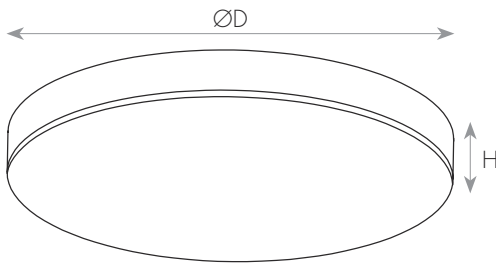

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	60mm
Diameter	600mm
Product weight	3880g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PMMA

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	57W
Nominal current	0.27A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	2 × LS-40-750 LI-HY
Driver output current	1500mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.97
THDi	<10%
Output ripple current	≤5%
Optional driver ON/OFF	LF 17900108
Optional driver 1-10V	LF 17900218
Optional driver DALI	LF 17900252 LF 17900258

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+35°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62384 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
מחירון דקל	88.082.1030

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	75/78/75Lm/W
Luminous flux	4500/4700/4500Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	Hongli Zhihui
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%