



גוף תאורה שקוע תקרה מבוסס לד. רפלקטור אלומיניום התורם לנצילות אורית גבוהה ביותר. זווית הארה 30°. תחליף חסכוני לגופים מבוססי נורות דקרויקה. ייעודי למקומות בהם קיים מיעוט נקודות מאור ונדרשת עוצמת תאורה גבוהה, וכן להנמכת גבס סטנדרטית.

מק"ט - 72303102

דגם - FR1051 W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3 YEAR  
GUARANTEE





VALUE

220-240V  
50-60Hz



IP20

מחמים לרשישות  
התקן הישראלי

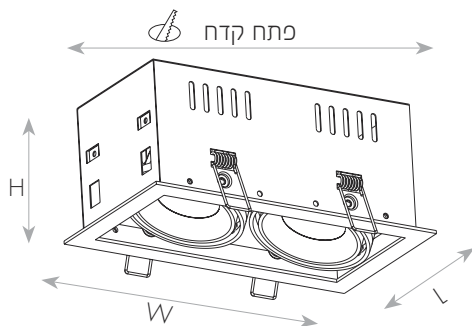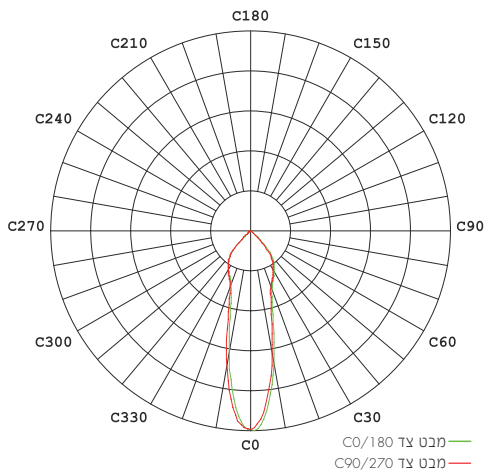

#### DIMENSIONS & WEIGHT

#### מידות ומשקל

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Width           | 108mm  |
| Length          | 200mm  |
| Height          | 87.5mm |
| Cut hole width  | 97mm   |
| Product weight  | 1072g  |
| Cut hole length | 183mm  |

#### MATERIALS & COLORS

#### מבנה וגימור

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Product color   | Black/white |
| Body material   | aluminum    |
| Cover finishing | Clear       |
| Cover material  | PMMA        |



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Nominal wattage       | 20W                        |
| Nominal voltage       | 220-240V                   |
| Mains frequency       | 50/60Hz                    |
| Protection class      | Class 2                    |
| Optional driver 1-10V | LF 17900212                |
| Optional driver DALI  | LF 17900251<br>LF 17900252 |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

|             |               |
|-------------|---------------|
| Nisko Class | VALUE 3 Years |
| IP 60529    | IP20          |
| ISO 9001    | √             |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Application environment   | Indoor    |
| Mounting type             | Recessed  |
| Mounting location         | Ceiling   |
| Type of protection        | IP20      |
| Ambient temperature range | 0...+35°C |

PERFORMANCE

ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Luminous efficacy | 66Lm/W |
| Luminous flux     | 1320Lm |
| CCT               | 3000K  |
| CRI               | >83    |
| Beam angle        | 30°    |