


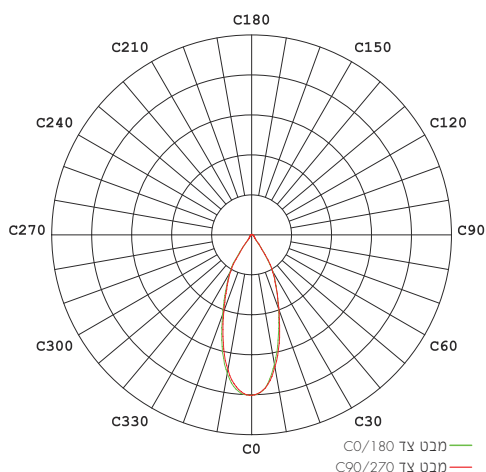

סדרת גופי לד שקועי תקרה מעוצבים. ספוט DARKLIGHT בעל שוליים דקים במיוחד למניעת סנוור ולמרכז קרני האור בזווית הארה 38° . מיקוד האור מושלם, ומחמיא לאובייקטים המוצגים בחלל המבנה. מקדם מסירת צבע גבוה במיוחד $CRI > 90$, דרייבר חיצוני ללא ריצוד. מתאים להנמכת גבס סטנדרטית. להארה במסדרונות, חדרי מגורים, גלריות, מוזיאונים, בתי מלון ועוד.

מק"ט - 71810003

דגם - D2029-5W

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




2 YEAR
GUARANTEE

VALUE

220-240V
50-60Hz

IP20



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	63mm
Diameter	75mm
Product weight	170g
Cut hole diameter	68mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gold
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	glass



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	5W
Nominal current	0.13A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIR009YS0135H
Driver output current	135mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.90
Output ripple current	≤1%
Inrush current	60A
Inrush current time T _{h50}	350μs
Optional driver 1-10V	LF 17900216

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-15...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 2 Years
CE	IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG1
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	80Lm/W
Luminous flux	400Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	LED TEEN
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%