


NISKO

פאנל לד שקוע לבן אינטגרלי 3 CCT 6" 12W

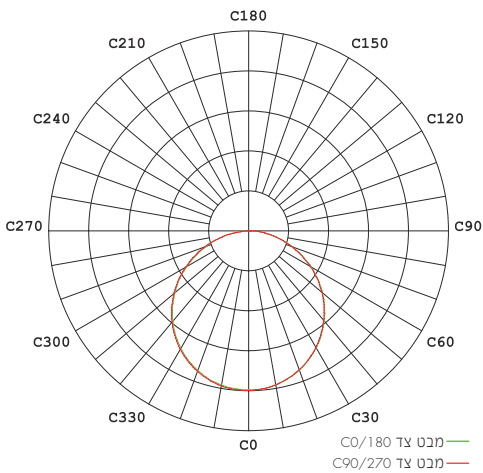

סדרת גופי לד שקועי תקרה עם דרייבר מובנה המונע ריצוד. כיסוי אופטי של פריזמה אקרילית, לצד אפשרות בחירת גוון אור. עשוי סגסוגת אלומיניום-פלסטיק לקירור אופטימלי, ומספק חיסכון של עד 70% בצריכת החשמל ובאחזקה הכללית. התקנה קלה ונוחה. להארת משרדים, מוסדות ובתים.

מק"ט - 17840361  
דגם - GLM-NPL-12W-CCT-R  
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2 YEAR GUARANTEE | VALUE | 90-250V 50-60Hz | IP3X | IK04 | מתאים לרשימת התקן הישראלי

| DIMENSIONS & WEIGHT |       | MATERIALS & COLORS |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| מידות ומשקל         |       | מבנה וגימור        |       |
| Height              | 29mm  | Product color      | white |
| Diameter            | 171mm | Body material      | ABS   |
| Product weight      | 310g  | Cover finishing    | milky |
| Cut hole diameter   | 155mm | Cover material     | PC    |

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage      | 12W                 |
| Nominal current      | 0.06A               |
| Nominal voltage      | 220-240V            |
| Mains frequency      | 50/60Hz             |
| Protection class     | Class 2             |
| Operating mode       | Internal LED driver |
| Driver manufacturer  | Integrated          |
| Dimmable driver mode | No                  |
| Power factor         | >0.84               |

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nisko Class            | VALUE 2 Years                                                                           |
| Israeli Standard       | Ta=45°C<br>IS 20-1<br>IS 20-2-2                                                         |
| CB                     | IEC 60598-1<br>IEC 60598-2-2<br>IEC 61347-1<br>IEC 61347-2-13<br>IEC 62031<br>IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt)                                                                  |
| EMC                    | IEC 55015<br>IEC 61000-3-2<br>IEC 61000-3-3<br>IEC 61547                                |
| IP 60529               | IP20                                                                                    |
| ISO 9001               | √                                                                                       |

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Application environment   | Indoor      |
| Mounting type             | Recessed    |
| Mounting location         | Ceiling     |
| Type of protection        | IP20        |
| Ambient temperature range | -10...+45°C |

## PERFORMANCE

## ביצועים

|               |          |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Luminous efficacy | 84Lm/W          |
| Luminous flux     | 1000Lm          |
| CCT               | 3000/4000/6000K |
| CRI               | >82             |
| LED manufacturer  | MLS             |
| Chip type         | SMD 2835        |
| Beam angle        | 120°            |
| CIE class         | Direct          |
| Efficiency        | 100%            |