


NISKO

פאנל לד שקוע לבן אינטגרלי 18W 210X210
אור ניטרלי

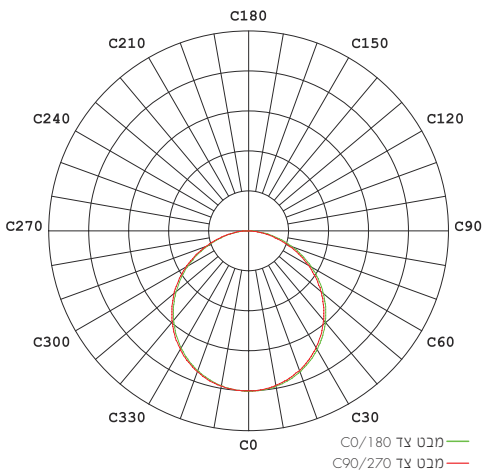

סדרת גופי לד שקועי תקרה עם דרייבר מובנה המונע ריצוד. חיסכון של עד 70% בצריכת החשמל ובאחזקה הכללית. כיסוי אופטי של פריזמה אקרילית. התקנה קלה ונוחה להארת משרדים, מוסדות או בתים.

מק"ט - 17840120
דגם - GLM-NPL-18W
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2 YEAR GUARANTEE | VALUE | 90-250V 50-60Hz | IP3X | IK04 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל
Width	226mm
Length	226mm
Height	29mm
Cut hole width	210mm
Product weight	660g
Cut hole length	210mm

MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Product color	white
Body material	PC
Protection class IEC 62262	IK04
Cover finishing	milky
Cover material	Acrylic Prismatic

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	18W
Nominal current	0.16A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Driver model	PL-12-18W-V2
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.54

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 2 Years
Israeli Standard	IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP3X
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK04
ISO 9001	√
אישורים נוספים	פיקוד העורף √ אישור פיקוד העורף √ לתאורת ביטחון מבחן הרס ת"י 5103-4 √

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP3X
Ambient temperature range	-15...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	35000Hrs
---------------	----------



PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	78Lm/W
Luminous flux	1400Lm
CCT	4200K
CRI	>85
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%