


NISKO

פאנל לד שקוע לבן אינטגרלי 18W 21*21
3CCT

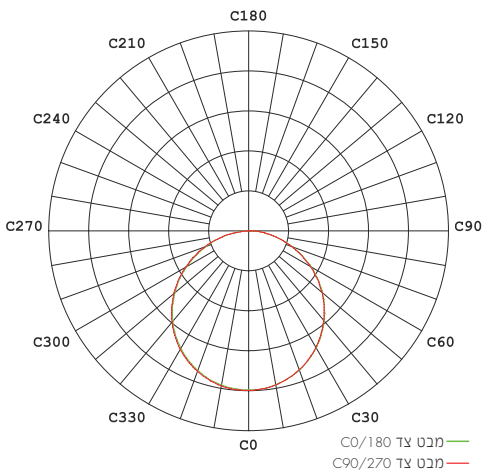

סדרת גופי לד שקועי תקרה עם דרייבר מובנה המונע ריצוד. כיסוי אופטי של פריזמה אקרילית, לצד אפשרות בחירת גוון אור. עשוי סגסוגת אלומיניום-פלסטיק לקירור אופטימלי, ומספק חיסכון של עד 70% בצריכת החשמל ובאחזקה הכללית. התקנה קלה ונוחה. להארת משרדים, מוסדות ובתים.

מק"ט - 17840365
דגם - GLM-NPL-18W-CCT-S
קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



2 YEAR GUARANTEE | VALUE | 90-250V 50-60Hz | IP3X | IK04 | מתאים לרשימות התקן הישראלי

DIMENSIONS & WEIGHT	מידות ומשקל	MATERIALS & COLORS	מבנה וגימור
Width	226mm	Product color	white
Length	226mm	Body material	ABS
Height	29mm	Cover finishing	milky
Cut hole width	210mm	Cover material	PC
Product weight	570g		
Cut hole length	210mm		



ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	18W
Nominal current	0.09A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.85

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 2 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+45°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	81Lm/W
Luminous flux	1450Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>82
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%