


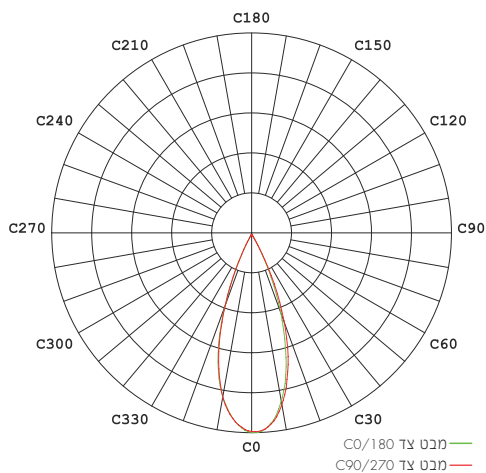

סדרת גופי תאורה TRI-X עשויים מאלומיניום איכותי. שקועי תקרה מתכווננים, בעלי איכות אורית גבוהה CRI>90 וכיסוי אופטי פריזמטי. התקנה קלה ונוחה ללא צורך בפתיחת הגוף. אידיאלי להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.

מק"ט - 75410539

דגם - UNI-R-TR1R-W3

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3 YEAR
GUARANTEE





VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20

מחמים לרשישות
התקן הישראלי

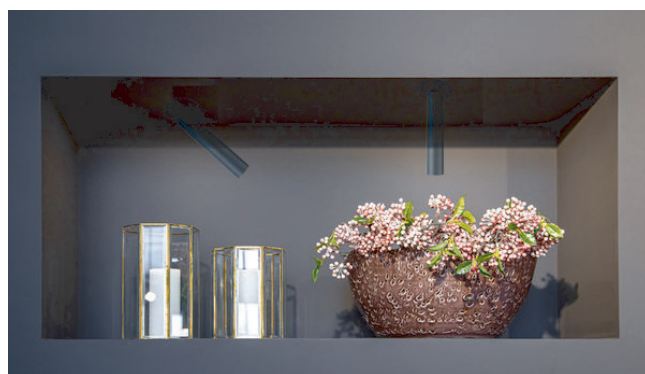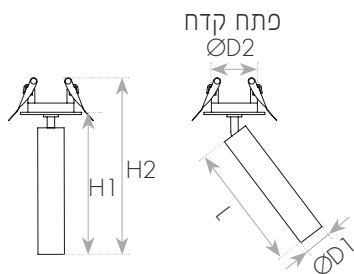

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	110mm
Diameter	23mm
Cut hole diameter	40mm

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	7.5W
Nominal current	0.05A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	LS-6-300 SB
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.60
Output ripple current	≤3%

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-2
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+35°C

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	48Lm/W
Luminous flux	360Lm
CCT	3000K
CRI	>90
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%