



גוף תאורה מתכוונן לצד מיטה בעיצוב קלאסי ונקי. כולל כיסוי פריזמטי למניעת סנוור ולהבטחת פיזור אור אחיד ונעים בחדר. מגיע עם רכיבים איכותיים מתוצרת יצרנים מובילים בעולם, לעמידות גבוהה וביצועים אמינים לאורך זמן.

מק"ט - 70338040

דגם - DW-W3073-WT

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




2Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לדרשות
התקן הישראלי

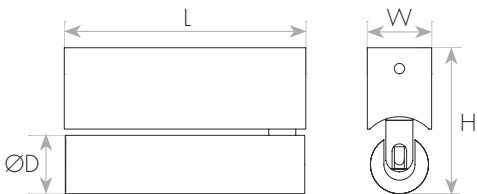

DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Width	70mm
Length	30mm
Height	115mm
Product weight	360g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	white
Body material	aluminum
Cover finishing	Prismatic
Cover material	PC
Lens material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	3.6W
Nominal current	0.02A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	LF-GIR003YS(B)0300H(D)
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Output ripple current	≤0.9%
Inrush current	30A
Inrush current time T_{h50}	100μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	38
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	60
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	64
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	102

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	0...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 2 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	60000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	69Lm/W
Luminous flux	250Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	CREE
Chip type	COB
Beam angle	30°
Efficiency	100%