

צילינדר המאיר מעלה ומטה, ומציג טכנולוגיה מתקדמת, עיצוב חדשני, מוקפד ונקי. מיועד להדגשת קירות וליצירת אווירה אינטימית בהללים מגוונים. כולל דרייבר חיצוני ללא ריצוד, התקנה קלה ונוחה במגוון רחב של יישומים. מאפשר שילוב אסתטי ופונקציונלי בהתאמה לצרכים שונים. משתלב באופן מושלם בבתי מגורים, חללי עבודה, גלריות ובתי מלון.


מק"ט - 75410443

דגם - 386A-90-12W-C3 BLACK 3CCT

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP40 | מתאים לדרשות התקן הישראלי

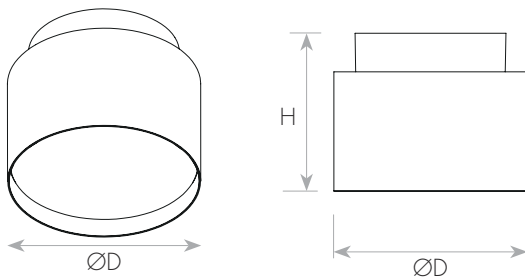

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	94mm
Diameter	90mm
Product weight	410g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.05A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.94
THDi	<14%
Output ripple current	≤3%
Inrush current	6.8A
Inrush current time $T_{h50}$	35.4μs

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP40
Ambient temperature range	-20...+40°C

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=40°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP40
ISO 9001	√

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	83Lm/W
Luminous flux	900/1000/1000Lm
CCT	3000/4000/5700K
CRI	>90
LED manufacturer	RUNLITE
Chip type	SMD 2835
Beam angle	100°
CIE class	Direct
Efficiency	100%