

סדרת צילינדרים צמודי תקרה. מבנה אלומיניום איכותי בעיצוב נקי, איכות אורית גבוהה במיוחד  $CRI > 90$ , שילוב של עדשת HONEYCOMB לפיזור עדין ורך או זכוכית חלבית איכותית להבטחת פיזור אור אחיד ולמניעת סנוור. הגוף מתאים להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, שטחים מסחריים, מסעדות ועוד.

מק"ט - 75410407

UNI-ICSM-0025-14W 3CCT 80°/45° BLACK - דגם

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years  
Guarantee





VALUE

220-240V  
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת התקן הישראלי

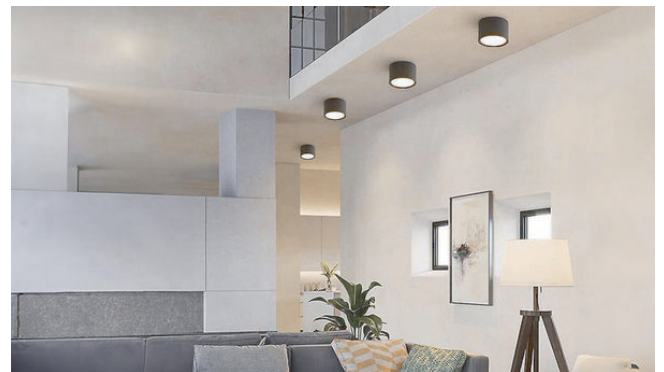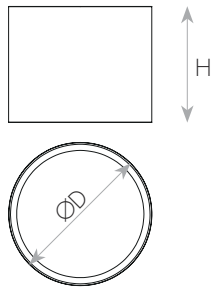

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	64mm
Diameter	109mm
Product weight	330g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Frosted
Cover material	glass

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	14W
Nominal current	0.07A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.76

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+40°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	79Lm/W
Luminous flux	1100(4K)Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	SMD 3030
Beam angle	80°
CIE class	Direct
Efficiency	100%