

סדרת צמודי תקרה דקורטיביים מרחפים, בעלי מסגרת דקה ואלגנטית. הגופים מייצרים עוצמה אורית גבוהה ומאפשרים בחירה בין שלושה גווני אור - חם, ניטרלי או קר, להתאמה אישית בכל חלל וליצירת האווירה הרצויה. הכיסוי האופטי החלבי מבטיח פיזור אור אחיד ונעים, ללא סנוור, להשגת תאורה נוחה ונעימה. חסכוניים בצריכת חשמל, ומצוידים בדרייבר איכותי ללא ריצוד. להארת חדרי מגורים, מסעדות, בתי מלון, חללים מסחריים ועוד.


מק"ט - 74094013

A-MBMZH11-R800 BLACK - דגם

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP20 | IP40 | מתאים לרשימת התקן הישראלי

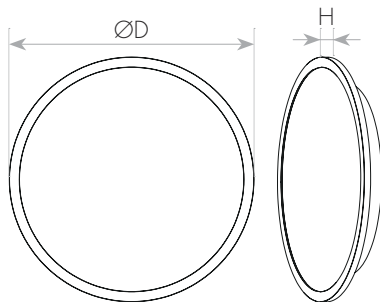

### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	47mm
Diameter	768mm
Product weight	4700g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PS
Lens material	PMMA

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	75W
Nominal current	0.33A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	LIFUD
Driver model	2 × LF-GIF040ES0900H
Driver output current	1800mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.96
THDi	<15%
Output ripple current	≤5%
Inrush current	60A
Inrush current time $T_{h50}$	150μs
Max. no. of lum. On circuit break. B10 A	13
Max. no. of lum. On circuit break. B16 A	21
Max. no. of lum. On circuit break. C10 A	22
Max. no. of lum. On circuit break. C16 A	35
Optional driver ON/OFF	LF 17900111 LDV 10025040
Optional driver 1-10V	LF 17900215 LF 17900218
Optional driver DALI	LF 17900258

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
מחירון דקל	88.082.1010

## APPLICATION & MOUNTING

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Wall
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+35°C

## יישומים

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	40000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

Luminous efficacy	90Lm/W
Luminous flux	6750Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	MLS
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%

## אופטיקה